



AD OGNI **CASA**, LA GIUSTA **FINESTRA**

## **GHOST PL**

Telaio così sottile, che scompare.



Serramento **tutto legno** / **SCHEDA TECNICA**

**ISOLAMENTO TERMICO**  
**UG Vetro 0.6**

Gas Argon interno camera / Lastra basso emissivo / Canalina Swisspacer a bordo caldo

**SPESSORE VETRO**

40 mm  
46 mm

**ISOLAMENTO ACUSTICO**

41 e 46 dB  
certificato

**SICUREZZA**

Certificata  
antiefrazione

**LEGNO**

Lamellare  
certificato



**Legno**

Utilizzo esclusivo di **legno certificato FSC**, garanzia di una corretta e controllata gestione di boschi e foreste, secondo rigidi standard ambientali a tutela dell'ambiente e delle popolazioni autoctone.

**Estetica**

Ideale per chi ama il **calore del legno, con un design minimale**.  
Il telaio slanciato e l'ampia vetratura donano grande luminosità all'ambiente.

**Fermavetro integrato**

Un'importante innovazione tecnologica ha permesso la **sostituzione del fermavetro asportabile con una sezione fissa del profilo**, eliminando antiquati chiodini e clips, causa di possibili rotture del vetro camera, al fine di migliorare l'estetica e aumentare notevolmente il livello antiefrazione.

**Vetro**

I vetri utilizzati da **BG Legno** sono realizzati in collaborazione con **Saint Gobain**.  
**Di serie:** canalina Swisspacere a bordo caldo, gas argon interno camera a bassoemissivo.  
Soluzioni che garantiscono **prestazioni efficienti**.

**Verniciatura**

Ogni infisso è laccato all'acqua. **BG Legno** collabora con **Renner**, leader nella produzione di vernici green. **La verniciatura viene fatta attraverso sistemi robotizzati**, per un impianto efficiente e senza spreco. **Ogni infisso BG Legno viene verniciato smontato e protetto in ogni sua parte**, anche nei giunti più interni. **Questa soluzione innalza la resistenza e la durabilità dell'infisso**, rendendolo sicuro agli attacchi di agenti patogeni quali muffe e simili

**Sicurezza certificata**

Per aumentare il livello di sicurezza e difendersi dagli intrusi è disponibile il sistema **Guardian Angel con certificazione antiefrazione CR2**, conforme alla normativa EN 1627-30.

**Manutenzione e garanzia**

I trattamenti di verniciatura seguono la filosofia **Green System**, per garantire uniformità e giusto quantitativo di vernice su ogni profilo. **Garanzie standard 7 anni con estensione World Wide a 15 anni**.


**Certificazione acustica**

Serramento certificato per il livello di abbattimento acustico per il pieno benessere abitativo.  
Certificazione acustica 41 e 46 dB.

## Sezione

Sezione telaio 100x70 mm.  
Sezione anta mobile 81x70 mm.

## Telaio

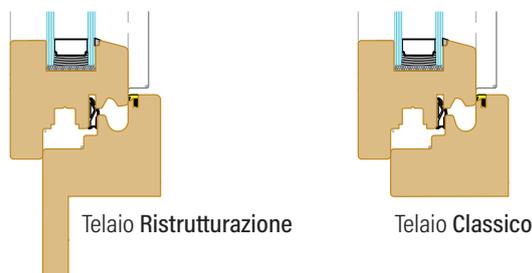

## Aperture

Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante, inserita di serie asta a leva.

**OPTIONAL:** Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

## Ferramenta

Ferramenta **Maico Multi Matic** per Anta-Ribalta, asta a leva, microventilazione e con antieffrazione di primo livello di serie. La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.


**OPTIONAL:** Cerniera a scomparsa

## Nodo inferiore



Nella versione portafinestra monta la **soglia in alluminio a taglio termico** con efficace trattamento **Antigraffio**.

## Nodo centrale




## Guarnizioni

Guarnizioni **Deventer in TPE schiumato** per garantire nel tempo la pressione necessaria ad un'ottimale chiusura e impedire alterazioni per esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi UV, ozono o aria inquinata. Massimi valori di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e isolamento acustico per le classi più elevate delle normative vigenti. **OPTIONAL:** Terza guarnizione su perimetro anta.

## Materiale

Essenze in **Lamellare lista intera:** Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme, Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino. Disponibili molti colori speciali e laccati.


## Profilo fermavetro



Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato interno ed esterno (Old+Rustic o Quadro+Rustic).  
Con vetro 34 mm solo profilo Soft e Quadro.

## Listello alla Toscana

Old, Quadro e Rustic. Possibilità di avere una versione diversa per lato interno ed esterno.

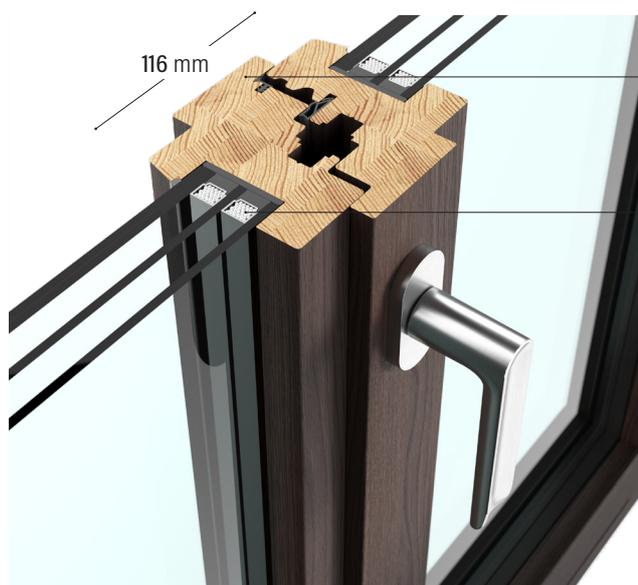

Bacchetta integrata su lato esterno  
Sono disponibili cinque diverse tipologie di nodo centrale per venire incontro ad ogni possibile esigenza di personalizzazione e stile architettonico.

Canalina Swisspacer a bordo caldo

**LATO INTERNO**



La struttura lamellare interna garantisce una maggiore resistenza e durata.

Vetro ad alte prestazioni.  
Protezione acustica e termica.

Fermavetro integrato.

**LATO ESTERNO**



Guarnizione con massimi valori di permeabilità all'aria e tenuta all'acqua.

Legno lista intera selezionato senza nodi.

Guarnizione protettiva



AD OGNI CASA  
LA GIUSTA FINESTRA

**GHOST PL**  
Serramento battente  
Modello in legno

FRASSINO

PINO

ROVERE

ABETE

LARICE

C23	C23	C23	C23	C23
C19	C19	C19	C19	C19
C20	C20	C20	C20	C20
C22	C22	C22	C22	C22
C13		C13		CERA
CENERE	CENERE	ALLIER		
DESERTO	NATURAL	NATURAL		
TABACCO	TABACCO	MOKKA		
COFFEE	COFFEE	WENGÉ		
ARTIC	ARTIC	ARTIC		
PIETRA	PIETRA			
BIANCO DESIGN	BIANCO DESIGN			
GHIACCIO	GHIACCIO			

Lessenza PINO è  
realizzabile anche con  
finitura laccata RAL



AD OGNI CASA  
LA GIUSTA FINESTRA

## GHOST PL

Serramento battente  
Modello in legno





AD OGNI CASA, LA GIUSTA FINESTRA

# GHOST PL

Telaio così sottile, che scompare.

Serramento tutto legno / SCHEDA TECNICA